

ELERO MINICLICK

Wieszak blokujący / sztywne połączenie wału z pancerzem

Produkt	elero MiniClick – 1-elementowy
Nr katalogowy	133090001
System	Twist Lock – montaż bez śrub i nitów
Zastosowanie	Rolety zewnętrzne z profilem Mini / Maxi

1. Dobór odpowiedniego wieszaka

Wersja 133090001 jest wieszakiem MiniClick 1-elementowym. Dobór liczby elementów zależy przede wszystkim od głębokości skrzynki rolety.

Wersja MiniClick	Głębokość skrzynki B1	Liczba / roletę	Maks. masa	Zastosowanie
1-elementowy 133090001	115–150 mm	1 wieszak na każde 60 cm wału lub na 4 Nm momentu napędu	8 kg / wieszak	Profil Mini / Maxi
2-elementowy	155–180 mm	wg doboru systemowego	—	Profil Mini / Maxi
3-elementowy	185–210 mm	wg doboru systemowego	—	Profil Mini / Maxi
4-elementowy	215–240 mm	wg doboru systemowego	—	Profil Mini / Maxi

Dla modelu 133090001 należy stosować co najmniej jeden sztywny wieszak na każde 60 cm długości wału lub przy napędzie o momencie do 4 Nm – zgodnie z tabelą doboru producenta. Maksymalna masa przypadająca na jeden wieszak wynosi 8 kg.

2. Kompatybilność wału

MiniClick jest przeznaczony do mini profili oraz wałów oktagonalnych: SW40, SW50 (0,6 i 0,8 mm) oraz SW60 (0,6 i 0,9 mm).

Ważne: przed montażem należy sprawdzić typ wału, grubość jego ścianki, głębokość skrzynki B1 oraz masę pancerza. W razie niezgodności nie należy montować elementu.

3. Montaż - system Twist Lock

MiniClick wykorzystuje system Twist Lock. Przy odpowiednim przygotowaniu wału sztywne połączenie może zostać wykonane bez stosowania śrub lub nitów.

1. Upewnij się, że roleta jest zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem, a pancerz i wał są stabilnie podparte.
2. Sprawdź, czy zastosowany wał oktagonalny jest kompatybilny z MiniClick oraz czy głębokość skrzynki B1 mieści się w zakresie 115–150 mm dla wersji 1-elementowej.
3. W przypadku montażu bez śrub wykorzystaj prostokątne otwory w wale o wymiarach 5,5 × 8 mm, jeśli występują w zastosowanym wale.
4. Wprowadź zatrzaski wieszaka w odpowiednie otwory wału, tak aby element był prawidłowo osadzony.
5. Obróć element blokujący systemu Twist Lock o około 30° w kierunku wskazanym przez oznaczenie na wieszaku. Do obrotu można użyć monety lub odpowiedniego płaskiego narzędzia.
6. Sprawdź, czy mechanizm blokujący został prawidłowo zatrzasknięty. Prawidłowe zablokowanie powinno być wyraźnie wyczuwalne / słyszalne.
7. Po zamontowaniu wszystkich wieszaków sprawdź, czy pancerz jest równomiernie połączony z wałem i czy nie występują luzy.

4. Warunek prawidłowego działania zabezpieczenia

Górny profil pancerza rolety, przy zamkniętej roletcie, nie powinien wystawać z prowadnicy o więcej niż połowę swojej wysokości. Funkcja zabezpieczenia przed podniesieniem działa prawidłowo wtedy, gdy poszczególne profile pancerza opierają się na sobie, a pierwszy profil rolety jest dociśnięty do prowadnicy.


Determination of the suitable MiniClick shaft connector

Shaft connector	With box depth B1 (mm)	Number per blind	Blind weight (kg)	Application range
1-membered	115 – 150	One rigid shaft connector per 60 cm shaft length or per 4 Nm motor output	Max. 8 per shaft connector	Mini/Maxi profile ¹
2-membered	155 – 180			
3-membered	185 – 210			
4-membered	215 – 240			

Determination of the suitable MaxiClick shaft connector

Shaft connector	With box depth B1 (mm)	Number per blind	Blind weight (kg)	Application range
1-membered	125 – 160	One rigid shaft connector per 60 cm shaft length or per 6 Nm motor output	Max. 12 per shaft connector	Mini/Maxi profile ¹
2-membered	160 – 200			
3-membered	200 – 250			

¹ Values depend, among other things, on the shaft type.

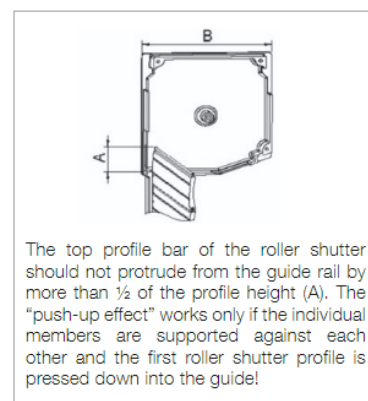

Schemat doboru MiniClick / MaxiClick – materiał referencyjny producenta.

5. Kontrola po montażu

- ☐ Model wieszaka jest właściwy dla zastosowanego wału i profilu rolety.
- ☐ Dla 133090001 głębokość skrzynki B1 wynosi 115–150 mm.
- ☐ Liczba wieszaków odpowiada długości wału i momentowi napędu.
- ☐ Masa pancerza nie przekracza 8 kg na jeden wieszak.
- ☐ Mechanizm Twist Lock jest całkowicie zablokowany.
- ☐ Pancerz jest stabilnie połączony z wałem i nie ma nadmiernych luzów.
- ☐ Przy zamkniętej roletce górny profil nie wystaje z prowadnicy o więcej niż ½ swojej wysokości.
- ☐ Po zakończeniu montażu wykonano próbę ruchu rolety i sprawdzono płynność pracy.

6. Dane techniczne - MiniClick 133090001

Producent	elero
Model	MiniClick, 1-elementowy
Numer katalogowy	133090001
System mocowania	Twist Lock
Typ połączenia	Sztywne połączenie wału z pancerzem
Głębokość skrzynki B1	115–150 mm
Zalecana liczba	Min. 1 wieszak / 60 cm wału lub 4 Nm momentu napędu
Maks. masa	8 kg na jeden wieszak
Wały	SW40; SW50 0,6/0,8 mm; SW60 0,6/0,9 mm
Profile	Mini / Maxi

Informacja dla klienta: Dokument ma charakter instrukcji produktowej do zastosowań sklepowych. Przed montażem należy zweryfikować zgodność elementu z konkretnym systemem rolety oraz aktualną dokumentacją producenta. Prace przy roletce z napędem elektrycznym należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.

Źródło danych technicznych: katalogi elero MiniClick / MaxiClick oraz materiały producenta. Wersja dokumentu: 08.2026.