



MIKRO ODBIORNIK Hz

DO ROLET






SIMU-Hz[®]
technology

KLUCZ DO KOMFORTU

- **Praktyczny odbiornik radiowy** umożliwia sterowanie radiowe napędem przewodowym za pomocą nadajnika SIMU-Hz, przy równoczesnym zachowaniu oryginalnego przełącznika sterowania indywidualnego.
- **Zminimalizowane rozmiary** zapewniają łatwy i szybki montaż za przełącznikiem w puszcze podtynkowej.
- **W przypadku modernizacji**, umożliwia wykorzystanie zalet systemu sterowania radiowego SIMU-Hz: nowy punkt sterowania bez dodatkowego okablowania, centralne sterowanie roletami za pomocą jednego nadajnika lub automatyzacja działania rolet zapewniająca większe bezpieczeństwo i oszczędność energii.
- **W nowych rozwiązaniach**, oferuje wszystkie zalety systemu sterowania radiowego SIMU-Hz i pozwala na instalację jednej serii przełączników do oświetlenia i do rolet.
- **Dostępny również w wersji do sterowania oświetleniem**, umożliwia włączanie i wyłączanie światła za pomocą nadajnika SIMU-Hz. Przy użyciu nadajnika wielokanałowego można sterować zarówno roletami jak i oświetleniem lub zautomatyzować ich działanie.

ZASADA DZIAŁANIA I INSTALACJA

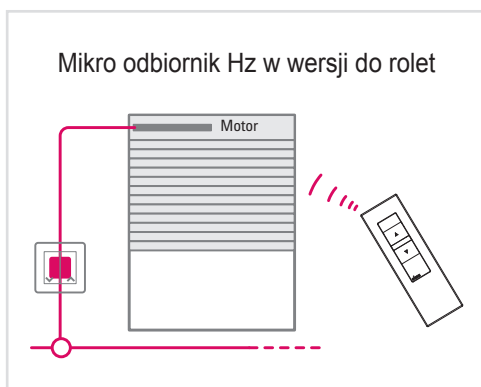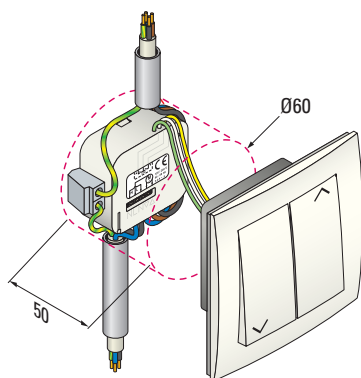

Zalecana głębokość puszek podtynkowych – minimum 50 mm.
Istnieje możliwość montażu w puszcze rozgałęznej.


KOMFORT WYBORU

CZEGO PAŃSTWO POTRZEBUJĄ:

Dodać dodatkowy punkt sterowania do rolety <i>np. przy wejściu do pomieszczenia</i> Nadajnik naścienny SIMU-Hz 1-kanalowy	Dodać dodatkowy mobilny punkt sterowania do rolety Nadajnik przenośny SIMU-Hz 1-kanalowy	Zarządzać roletami w zaawansowany sposób poprzez kombinacje różnych typów sterowań: indywidualne, grupowe (strefy) i centralne SIMU-Hz 5-kanalowy Nadajnik KOLOR MULTI 16-kanalowy	Programować czasy otwierania i zamykania rolet TIMER EASY Nadajnik z programatorem czasowym TIMER MULTI	Sterować automatycznie otwieraniem i zamykaniem rolet w zależności od poziomu nasłonecznienia Radiowy wewnętrzny czujnik słoneczny
---	--	--	---	--

Za pomocą nadajnika Simu-Hz mogą być ustawione i używane dwie pozycje pośrednie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

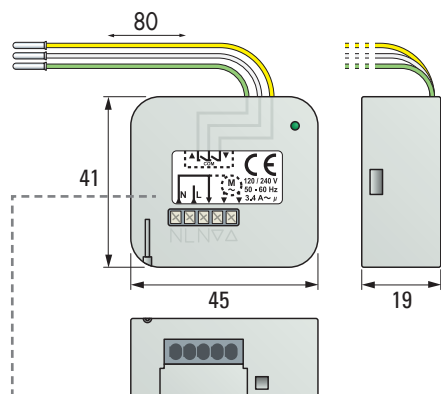

KLASA PRODUKTU	klasa III
ZASILANIE	230 V 50/60Hz lub 120 V 50/60Hz
TEMPERATURA DZIAŁANIA	-20°C / +55°C
STOPIEŃ OCHRONY	IP 20 (po instalacji)
ZGODNOŚĆ Z NADAJNIKAMI	wszystkie nadajniki SIMU-Hz (maks. 12 nadajników na odbiornik)
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA	433,42 MHz

WERSJA DO ROLET:	
ZGODNOŚĆ Z NAPĘDAMI	wszystkie napędy SIMU sterowane przewodowo
MAKS. OBCIĄŻENIE ODBIORNIKA	3A/240V lub 3,4A/120V
ZGODNOŚĆ Z PRZELĄCZNIKAMI	stabilny i astabilny

WERSJA DO OŚWIETLANIA:	
MOC WYJŚCIOWA ODBIORNIKA 500 W	dla lamp halogenowych
MOC WYJŚCIOWA ODBIORNIKA 60 W	dla lamp fluorescencyjnych/LED
ZGODNOŚĆ Z PRZELĄCZNIKAMI	stabilny i impulsowy



Dostarczany z trzema przewodami do podłączenia przełącznika.

NUMERY KATALOGOWE

NAZWA	NR KATALOGOWY x1
Mikro odbiornik Hz do rolet	2008191
Mikro odbiornik Hz do oświetlenia	2008193